



Всеукраїнський науково-технічний журнал

All-Ukrainian Scientific & Technical Journal

ISSN 2520-6168 (Print)

DOI: 10.37128/2520-6168-2023-1

Machinery  
Energetics  
Transport  
of Agribusiness



ТЕХНІКА  
ЕНЕРГЕТИКА  
ТРАНСПОРТ АПК



*Всеукраїнський науково-технічний журнал*

**ТЕХНІКА,  
ЕНЕРГЕТИКА,  
ТРАНСПОРТ АПК**

*№ 1 (120) / 2023*

**м. Вінниця - 2023**

**ТЕХНІКА,  
ЕНЕРГЕТИКА,  
ТРАНСПОРТ АПК**

Журнал науково-виробничого та навчального спрямування  
Видавець: Вінницький національний аграрний університет

Заснований у 1997 році під назвою «Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту».  
Правонаступник видання: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.  
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації  
КВ № 16644–5116 ПР від 30.04.2010 р.

*Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» /  
Редколегія: Токарчук О.А. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2023. № 1 (120). С. 158.*

*Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету  
(протокол № 9 від 01.05.2023 р.)*

*Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації №21906-11806 Р від 12.03.2016р.*

*Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» включено до переліку наукових фахових видань  
України з технічних наук (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України  
від 02.07.2020 року №886);*

*- присвоєно ідентифікатор цифрового об'єкта (Digital Object Identifier – DOI);*

*- індексується в CrossRef, Google Scholar;*

*- індексується в міжнародній наукометричній базі [Index Copernicus Value](#) з 2018 року.*

**Головний редактор**

**Токарчук О.А.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Заступник головного редактора**

**Веселовська Н.Р.** – д.т.н., професор, Вінницький національний аграрний університет

**Відповідальний секретар**

**Полєвода Ю.А.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Члени редакційної колегії**

**Булгаков В.М.** – д.т.н., професор, академік НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України

**Купчук І.М.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Граняк В.Ф.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний технічний університет

**Спірін А.В.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Іванчук Я.В.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний технічний університет

**Твердохліб І.В.** – д.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Іскович – Лотоцький Р.Д.** – д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет

**Цуркан О.В.** – д.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Яронуд В.М.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

**Зарубіжні члени редакційної колегії**

**Йордан Максимов** – д.т.н., професор Технічного університету Габрово (Болгарія)

Відповідальний секретар редакції **Полєвода Ю.А.** – к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет  
Адреса редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна 3, Вінницький національний аграрний університет,  
тел. (0432) 46–00–03

Сайт журналу: <http://tetapk.vsau.org/>

Електронна адреса: [pophv@ukr.net](mailto:pophv@ukr.net)



## ЗМІСТ

## I. АГРОІНЖЕНЕРІЯ

<i>Алієв Е.Б., Бабин І.А., Сокол С.П.</i> <b>ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АЕРОДИНАМІЧНОЇ СЕПАРАЦІЇ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО СИПКОГО МАТЕРІАЛУ.....</b>	<b>5</b>
<i>Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А.</i> <b>МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА МАТОЧИНИ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ ТЯГОВОГО КЛАСУ 1,4...</b>	<b>14</b>
<i>Дуганець В.І., Грушецький С.М., Токарчук О.А., Бончик В.С., Федірко П.П.</i> <b>АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОБОТОЗДАТНОСТІ НА ЗБИРАННІ ЗЕРНОВИХ, ЗЕРНОБОБОВИХ ТА ІНШИХ КУЛЬТУР.....</b>	<b>21</b>
<i>Єленич А.П., Ємчик В.В.</i> <b>ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТРАКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПАНІЇ CASE.....</b>	<b>29</b>
<i>Кондратюк Д.Г.</i> <b>ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ШИРИНИ ЗАХВАТУ РОТАЦІЙНИХ ГРАБЛІВ З КЕРОВАНИМИ ГРАБЛИНАМИ.....</b>	<b>40</b>
<i>Кюрчев В.М., Веселовська Н.Р., Бурлака С.А.</i> <b>ПІДВИЩЕННЯ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМБІНОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ.....</b>	<b>48</b>
<i>Рябошанка В.Б., Нагорняк І.О.</i> <b>ПІДБІР МОДЕЛІ ТУРБОКОМПРЕСОРА ДЛЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ДИЗЕЛІВ З ВІЛЬНИМ ВПУСКОМ НА ДИЗЕЛІ З ТУРБОНАДДУВАННЯМ.....</b>	<b>54</b>
<b>II. ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ</b>	
<i>Іскович-Лотоцький Р.Д., Шевченко В.В., Веселовська Н.Р., Залізник Р.О.</i> <b>ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ ПАЛЬ В САДКАХ ТА ВИНОГРАДНИКАХ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОСТРУМЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ.....</b>	<b>64</b>
<i>Матвійчук В.А., Михалевич В.М., Штуць А.А.</i> <b>АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИСАДЖУВАННІ РЕСУРСОЩАДНИМ МЕТОДОМ ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ.....</b>	<b>76</b>
<i>Пазюк В.М.</i> <b>ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ РІПАКУ ЯК ОБЄКТУ СУШІННЯ.....</b>	<b>86</b>
<i>Полєвода Ю.А., Кравець С.М.</i> <b>СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ В ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ.....</b>	<b>94</b>
<i>Руткевич В.С., Шаргородський С.А.</i> <b>ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГАЛЬМУВАННЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА ЗА ДОПОМОГОЮ ОБ'ЄМНОЇ ГІДРОТРАНСМІСІЇ ГСТ-90.....</b>	<b>102</b>
<i>Телятник І.А.</i> <b>ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ВПЛИВІ.....</b>	<b>110</b>
<i>Яропуд В.М., Лавренюк П.П.</i> <b>ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КОНВЕКТИВНОЇ СУШАРКИ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ.....</b>	<b>120</b>
<b>III. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА</b>	
<i>Граняк В.Ф., Дудник В.О.</i> <b>МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД ПОЧАТКОВОГО КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА.....</b>	<b>132</b>



## CONTENTS

## I. AGROENGINEERING

<i>Elchyn Aliiev, Ihor Babyn, Serhiy Sokol</i> <b>NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF AERODYNAMIC SEPARATION OF FINE-GRAINED BULK MATERIAL .....</b>	<b>5</b>
<i>Dmytro Borysiuk, Igor Tverdokhlib, Ihor Kupchuk, Yurii Polievoda</i> <b>MATHEMATICAL MODEL OF DIAGNOSTIC BEARING ASSEMBLY OF HUB OF STEERING AXLES OF WHEEL TRACTORS OF DRIVING CLASS 1,4.....</b>	<b>14</b>
<i>Vasyl Duganets, Sergii Hrushetskyi, Oleksii Tokarchuk, Vitalii Bonchyk, Pavlo Fedirko</i> <b>ANALYSIS OF THE MAIN MALFUNCTIONS OF GRAIN HARVESTERS AND WAYS TO INCREASE THEIR EFFICIENCY IN HARVESTING GRAIN, LEGUMINOUS AND OTHER CROPS.....</b>	<b>21</b>
<i>Viktor Yemchuk, Anatoliy Yelenych</i> <b>DESIGN FEATURES OF CASE AGRICULTURAL TRACTORS.....</b>	<b>29</b>
<i>Dmytro Kondratuk</i> <b>CHOOSING A REASONABLE GRIP WIDTH OF ROTARY RAKES WITH CONTROLLED RAKES.....</b>	<b>40</b>
<i>Volodymyr Kyurchev, Nataliya Veselovska, Serhii Burlaka</i> <b>INCREASING THE TRACTION AND TRACTION CHARACTERISTICS OF THE ENERGY VEHICLE WHEN CARRYING OUT COMBINED SOIL PROCESSING OPERATIONS.....</b>	<b>48</b>
<i>Vadim Ryaboshapka, Ivan Nahorniak</i> <b>CHOOSING A TURBOCOMPRESSOR MODEL FOR CONVERTING FREE INLET DIESELS TO TURBOCHARGED DIESELS.....</b>	<b>54</b>

## II. APPLIED MECHANICS. MATERIALS SCIENCE. INDUSTRY MACHINERY BUILDING

<i>Rostyslav Iskovich-Lototskyy, Vasyl Shevchnko, Nataliia Veselovska, Roman Zalizniak</i> <b>INCREASING THE PRODUCTIVITY OF PILE DIVING IN ORCHARDS AND VINEYARDS BY USING HYDROJET TECHNOLOGY.....</b>	<b>64</b>
<i>Viktor Matviychuk, Volodymyr Mikhalevich, Andrii Shtuts</i> <b>ANALYSIS OF THE STATE OF STRESS AND DEFORMATION OF THE MATERIAL OF THE BILLET WHEN PLANTING BY THE RESOURCE-SAVING METHOD OF STAMPING BY ROLLING.....</b>	<b>76</b>
<i>Vadym Paziuk</i> <b>STUDY OF THE PROPERTIES OF RAPESEED AS A DRYING OBJECT.....</b>	<b>86</b>
<i>Yuriy Polyevoda, Svetlana Kravets</i> <b>MODERN INNOVATIVE CLEANING TECHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY.....</b>	<b>94</b>
<i>Volodymyr Rutkevych, Serhiy Shargorodskiy</i> <b>STUDY OF THE BRAKING PROCESS OF A GRAIN HARVESTER USING VOLUME HYDROTRANSMISSION GST-90.....</b>	<b>102</b>
<i>Inna Telyatnik</i> <b>RESEARCH OF SURFACE PLASTIC DEFORMATION UNDER HYDRO-IMPULSE INFLUENCE.....</b>	<b>110</b>
<i>Vitalii Yaropud, Petro Lavreniuk</i> <b>WAYS OF IMPROVING THE DESIGN OF THE WALNUT CONVECTIVE DRYER.....</b>	<b>120</b>

## III. ELECTRICAL ENERGY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS

<i>Valerii Hraniak, Volodymyr Dudnyk</i> <b>MATHEMATICAL MODEL OF THE DEPENDENCE OF THE STARTING TORQUE OF AN ASYNCHRONOUS ELECTRICAL MOTOR ON THE INITIAL ANGULAR POSITION OF THE ROTOR.....</b>	<b>132</b>
--	------------



УДК 631.372

DOI: 10.37128/2520-6168-2023-1-7

**ПІДБІР МОДЕЛІ ТУРБОКОМПРЕСОРА ДЛЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ДИЗЕЛІВ З ВІЛЬНИМ  
ВПУСКОМ НА ДИЗЕЛІ З ТУРБОНАДДУВАННЯМ**

**Рябошапка Вадим Борисович**, к.т.н., старший викладач  
**Нагорняк Іван Олександрович**, студент  
Вінницький національний аграрний університет

**Vadim Ryaboshapka**, Ph.D., Senior Lecturer  
**Ivan Nahorniak**, Student  
Vinnytsia National Agrarian University

*Використання дизелів з наддуванням покращує процес згорання, підвищує коефіцієнт корисної дії двигуна та ефективність його роботи в цілому. Як супутній корисний ефект є підвищення екологічних показників роботи двигуна. Всі наведені вище чинники є особливо актуальними для вирішення задачі переобладнання так званих «атмосферних» дизелів в двигуни з турбонаддуванням, а об'єктами переобладнання може бути парк старих моделей двигунів, що не вичерпали свій ресурс. Результати досліджень цієї статті можуть бути використанні для імплементації угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема глави 6 та глави 17 розділу V. Метою статті є створення методики визначення параметрів турбокомпресора, виходячи з параметрів процесу впуску двигуна та вибору, на основі цих параметрів моделі турбокомпресора для переобладнання «атмосферних» дизелів турбонаддування. Методи досліджень засновані на тепловому розрахунку двигуна Гриневецького-Мазинга, розрахунку регуляторної характеристики двигуна за рівнянням кубічного тричлена, визначення характерних режимів двигуна за регуляторною характеристикою, розрахунку витрати повітря двигуном в залежності від швидкості обертання колінчастого валу на різних режимах роботи двигуна та накладення отриманих результатів витрати повітря на «турбокарту» турбокомпресора, що дає змогу встановити відповідність моделі турбокомпресора марці двигуна. Розрахунки проводились за допомогою математичного редактора Mathcad та електронних таблиць Microsoft Excel.*

*Результати отриманих розрахунків та методика можуть бути підставою для розробки рекомендацій щодо вибору турбокомпресора при переобладнанні «атмосферних» дизельних двигунів турбонаддуванням. Такі рекомендації будуть корисними сільськогосподарським товаровиробникам, в яких у тракторному парку залишились старі марки тракторів з двигунами без наддуванням, що не вичерпали свій ресурс.*

**Ключові слова:** потужність двигуна, турбонаддування, турбокомпресор, турбокарта, характеристики двигуна, витрата повітря, режим роботи двигуна.

**Ф. 6. Рис. 4. Табл. 6. Літ. 7.**

---

**1. Проблема, актуальність та постановка задачі**

Використання двигунів внутрішнього згорання, зокрема дизелів тісно пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, так як одним із основних енергетичних засобів в рослинництві – є трактор, який обладнаний таким типом двигуна.

Питання ефективності дизельних двигунів тісно пов'язані з виробництвом якісної і конкурентної сільськогосподарської продукції, завдаючи мінімальної шкоди довкіллю, що передбачено угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1], а саме главою 6 та главою 17 розділу V.

Одним із способів підвищення ефективності двигунів є форсування їх потужності. Існує велика кількість методів форсування ДВЗ, проте турбонаддув являється одним із найкращих. Для того щоб двигун в одиницю часу зміг виконати більше роботи, потрібно в той же час спалити більше пального, і відповідно, подати йому більше повітря. Один із способів, подати більше повітря – нагнати його компресором, а саме за допомогою газотурбінного наддуву, використовуючи турбокомпресор (ТКР).

Одна із схем газотурбінного наддування представлена на рис. 1 [2]. Турбонаддування



забезпечує подачу повітря під тиском до циліндрів за рахунок використання енергії відпрацьованих газів, які обертають колесо турбіни 7. Колесо компресора 1, яке знаходиться на одному валу із колесом турбіни 7, нагнітає повітря в двигун через інтеркулер 3, який виконує функцію охолодження повітря.

Кожен турбокомпресор, як і будь-який інший вузол має свої характеристики, від яких залежить вибір його для конкретного двигуна, тому для візуалізації характеристик турбокомпресора використовують так звану «турбокарту».


Турбокарту ще називають компресорною картою, що є графічною характеристикою роботи компресора. Вона складається з ліній які означають зміну параметрів турбокомпресора на різних режимах.

По осі ординат на карті розміщується показник, що характеризує відношення тиску на виході і вході в компресор, по осі абсцис – масова витрата повітря компресора.

На цій карті відображаються такі основні характеристики компресора:

- ефективність компресора;
- швидкість обертання валу турбіни;
- діапазон масової витрати повітря;
- допустимість роботи при різних значеннях тиску наддування.

Предметом досліджень в цій науковій роботі є двигун Д-65, який експлуатується на тракторі ЮМЗ-6 через інтерес і потребу для форсування двигуна на цьому тракторі, що з'явилися зі сторони сільськогосподарських виробників. Крім того з'явилася і пропозиція на ринку запасних частин, в якій пропонується готовий комплект обладнання для переобладнання турбонаддування двигунів з вільним впуском [3].

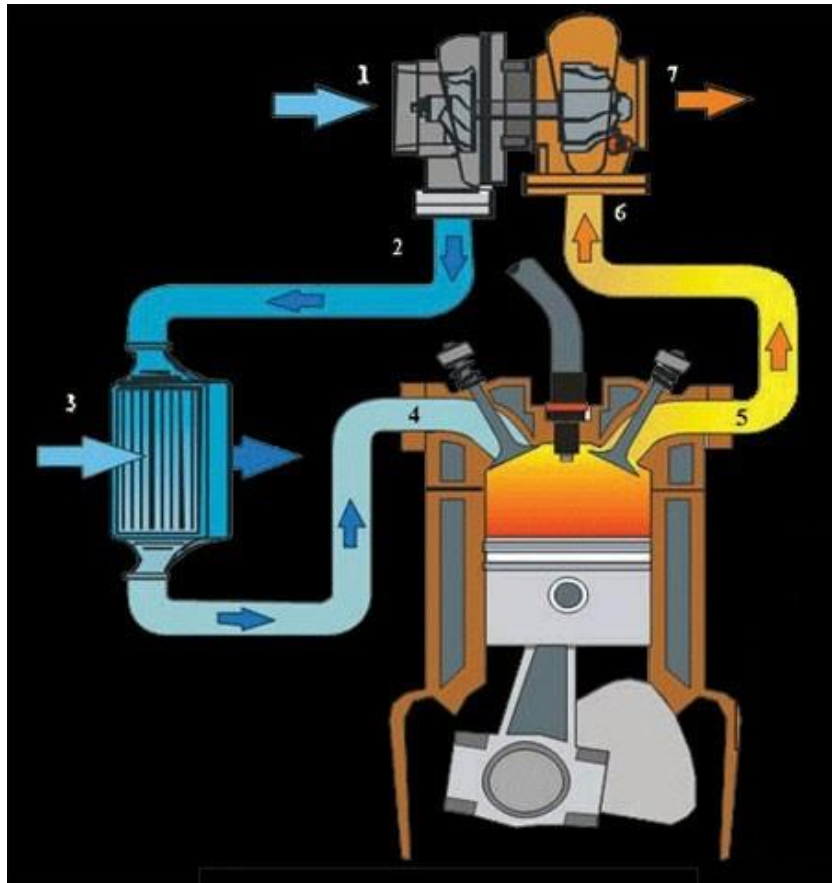

**Рис. 1. Схема двигуна з наддуванням:**

**1 – компресор, 2 – патрубок, що з'єднує компресор з інтеркулером, 3 – інтеркулер, 4 – впускний трубопровід двигуна, 5 – випускний трубопровід двигуна, 6 – турбокомпресор, 7 – турбіна**

Як бачимо питання переобладнання старих марок двигунів наддуванням є актуальним, так як вони є дешевими порівняно із сучасними марками, а для збільшення їх ефективності потрібні невеликі зміни в конструкції і не дороговартісне обладнання.



## 2. Мета статті

Метою статті є створення методики визначення параметрів турбокомпресора, виходячи з параметрів процесу впуску двигуна та вибору, на основі цих параметрів моделі турбокомпресора для переобладнання «атмосферних» дизелів турбонадуванням.

## 3. Виклад основного матеріалу

Щоб форсувати ДВЗ методом турбонадування, потрібно виконати правильний підбір ТКР. Для цього, для початку, розрахуємо регуляторну характеристику двигуна.

Для розрахунку регуляторної характеристики потрібно знати такі початкові дані: номінальну потужність, номінальну частоту обертання колінчастого валу, питому витрату палива на номінальному режимі.

Для дослідження можливості роботи двигуна Д-65 з наддуванням, потрібно будувати порівняльні характеристики, а для отримання вихідних даних мають бути вихідні дані отримані за допомогою порівняльного розрахунку. Методику такого розрахунку представлено в роботі [4], в якій наведені результати розрахунку на прикладі двигуна Д-120-44(45) або Д-21А-1. Представлена в роботі методика, базується на тепловому розрахунку двигуна Гриневецького-Мазинга з використанням прикладного математичного редактора Mathcad 15. Пропонуємо використати цю методику для двигуна Д-65. Представимо для цього вихідні дані для теплового розрахунку даного двигуна в таблиці 1.

Використовуючи формули, приведені в роботі [4], проводимо тепловий розрахунок в середовищі Mathcad 15 для двигуна 4Ч11,0/13,0 з вихідними даними (див. табл. 1). В результаті отримуємо параметри теплового розрахунку, що приведені в таблиці 2.

Для перевірки адекватності методики розрахунку порівнюємо результати розрахунку з паспортними даними, результати порівняння представимо в таблиці 3.

Таблиця 1

Вихідні дані для теплового розрахунку двигуна 4Ч11,0/13,0

Параметри		Показники
Заводська марка двигуна		Д-65
Номінальна потужність $N_e$ , к.с./кВт		61,9/45,6
Номінальна частота обертання колінчастого валу $n$ , об/хв		1800
Ступінь стиску $\epsilon$		17,3
Питома витрата палива $g_e$ , г/(кВт · год)		245
Відношення ходу поршня до його діаметру $S/D$ , мм/мм		130/110 = 1,18
Коефіцієнт підвищення тиску $\lambda$		1,31
Коефіцієнт надлишку повітря $\alpha$		1,55
Коефіцієнт дозарядки $\phi_{доз}$		1,02
Коефіцієнт активного тепловиділення $\zeta$		0,86
Температура підігрівання заряду $\Delta T$ , К		21
Температура відпрацьованих газів $T_r$ , К		785
Тиск відпрацьованих газів $p_r$ , МПа		0,111
Показник політропи розширення $n_2$		1,28
Температура навколишнього повітря $T_0$ , К		293
Атмосферний тиск $p_0$ , МПа		0,1
Елементний склад палива в долях одиниці	вуглецю С	0,857
	водню Н	0,133
	кисню О	0,010
Молекулярна маса палива $\mu_t$ , кг/кмоль		190
Нижча теплота згорання палива $Q_H$ , кДж/кг		42500
Коефіцієнт повноти індикаторної діаграми $v$		0,95
Кількість циліндрів $i$		4
Сума квадрату коефіцієнту затухання швидкості руху заряду в розглядуваному перерізі циліндра та коефіцієнту опору впускної системи, віднесеного до найменшого її перерізу $\beta^2 + \zeta_{вп}$		2,5
Середня швидкість руху заряду в найменшому перерізі впускної системи $\omega_{вп}$ , м/с		80
Питома газова стала повітря $R$ , Дж/(кг·°К)		287





Таблиця 2

**Результати теплового розрахунку двигуна 4Ч11,0/130**

Параметри		Показники
Коефіцієнт залишкових газів $\gamma_r$		0,031
Тиск в кінці такту впуску $P_a$ , МПа		0,09
Втрати тиску при впуску $\Delta P_a$ , МПа		0,017
Густина заряду при впуску $\rho_0$ , кг/м <sup>3</sup>		1,18
Температура в кінці процесу впуску $T_a$ , К		327
Коефіцієнт наповнення циліндра $\eta_v$		0,849
Показник політропи стиску $n_1$		1,354
Тиск в кінці процесу стиску $P_c$ , МПа		4,3
Температура кінця стиску $T_c$ , К		900
Кількість повітря, що теоретично необхідна для згорання одного кілограма палива	$l_0$ , кг/кг	14,519
	$L_0$ , кмоль/кг	0,5
Молярна маса повітря $\mu_n$ , кг/кмоль		29
Дійсна кількість повітря, що використовується для згорання 1 кг палива $L_{0d}$ , кмоль/кг		0,775
Кількість паливо-повітряної суміші, що одержана з 1 кг палива $M_1$ , кмоль/кг		0,78
Кількість продуктів згорання $M_2$ , кмоль/кг		0,8
Хімічний коефіцієнт молекулярної зміни $\beta_0$		1,036
Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни $\beta$		1,035
Температура в кінці згорання $T_z$ , К		2207
Тиск в кінці згорання $P_z$ , МПа		7,74
Ступінь попереднього розширення $\rho$		1,4
Ступінь остаточного розширення $\delta$		12,27
Тиск в кінці розширення $P_b$ , МПа		0,29
Температура в кінці розширення $T_b$ , К		1014
Розрахунковий середній індикаторний тиск $P'_i$ , МПа		0,88
Дійсний середній індикаторний тиск $P_i$ , МПа		0,84
Індикаторний коефіцієнт корисної дії $\eta_i$		0,44
Питома індикаторна витрата палива $g_i$ , г/(кВт · год)		191
Тиск, що затрачається на механічні втрати двигуна $P_m$ , МПа		0,199
Середня швидкість поршня $W_{пер}$ , м/с		7,8
Середній ефективний тиск $P_e$ , МПа		0,64
Механічний ККД $\eta_m$		0,76
Ефективний ККД $\eta_e$		0,33
Ефективна питома витрата палива $g_e$ , г/(кВт · год)		250,6
Необхідний літраж двигуна $V'_l$ , л		4,7
Необхідний робочий об'єм циліндра $V_h$ , л		1,23
Розрахунковий діаметр циліндра $D_p$ , мм		108
Розрахункова потужність повірочного двигуна $N_{ер}$ , кВт		47,7
Площа поршня $F_n$ , см <sup>2</sup>		86,5
Дійсний літраж двигуна $V_l$ , л		4,5
Номінальний ефективний крутний момент $M_e$ , Н·м		253
Годинна витрата палива $G_n$ , кг/год		11,9
Літрова потужність двигуна $N_l$ , кВт/л		9,6
Питома поршнева потужність $N_n$ , кВт/дм <sup>2</sup>		13,7

Таблиця 3

**Порівняння розрахункових показників двигуна з паспортними**

Показники	Значення		Відхилення, %
	Паспортні	Розрахункові	
Номінальна ефективна потужність двигуна $N_e$ , к.с./кВт	45,6/61,9	47,7/61,45	4,4
Номінальна частота обертання колінчастого вала $n$ , об/хв.	1800	1800	0,00
Питома витрата палива $g_e$ , г/(кВт · год)	245 (180)	250 (183)	2
Діаметр циліндра $D$ , мм	105	108	2,8
Хід поршня $S$ , мм	120	119,79	0,18



Як бачимо з результатів порівняння (див. табл. 3) відхилення розрахункових показників від паспортних знаходяться в допустимих межах.

Використовуючи цю ж методику, проводимо розрахунок турбодизеля 4ЧН11,0/13,0. Результати розрахунку представляємо в таблиці 4.

Таблиця 4

**Результати теплового розрахунку двигуна 4ЧН11,0/130**

Параметри	Показники	
Коефіцієнт залишкових газів $\gamma_r$	0,023	
Тиск в кінці такту впуску $P_a$ , МПа	0,12	
Втрати тиску при впуску $\Delta P_a$ , МПа	0,012	
Густина заряду при впуску $\rho_0$ , кг/м <sup>3</sup>	1,5	
Температура в кінці процесу впуску $T_a$ , К	353	
Коефіцієнт наповнення циліндра $\eta_v$	0,88	
Показник політропи стиску $n_1$	1,354	
Тиск в кінці процесу стиску $P_c$ , МПа	6	
Температура кінця стиску $T_c$ , К	971	
Кількість повітря, що теоретично необхідна для згорання одного кілограма палива	$l_0$ , кг/кг	14,519
	$L_0$ , кмоль/кг	0,5
Молярна маса повітря $\mu_n$ , кг/кмоль	29	
Дійсна кількість повітря, що використовується для згорання 1 кг палива $L_{0d}$ , кмоль/кг	0,77	
Кількість паливо-повітряної суміші, що одержана з 1 кг палива $M_1$ , кмоль/кг	0,78	
Кількість продуктів згорання $M_2$ , кмоль/кг	0,8	
Хімічний коефіцієнт молекулярної зміни $\beta_0$	1,036	
Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни $\beta$	1,035	
Температура в кінці згорання $T_z$ , К	2184	
Тиск в кінці згорання $P_z$ , МПа	7,9	
Ступінь попереднього розширення $\rho$	1,77	
Ступінь остаточного розширення $\delta$	9,73	
Тиск в кінці розширення $P_b$ , МПа	0,43	
Температура в кінці розширення $T_b$ , К	1155	
Розрахунковий середній індикаторний тиск $P'_i$ , МПа	1,172	
Дійсний середній індикаторний тиск $P_i$ , МПа	1,09	
Індикаторний коефіцієнт корисної дії $\eta_i$	0,43	
Питома індикаторна витрата палива $g_i$ , г/(кВт · год)	195,7	
Тиск, що затрачається на механічні втрати двигуна $P_m$ , МПа	0,199	
Середня швидкість поршня $W_{пер}$ , м/с	7,8	
Середній ефективний тиск $P_e$ , МПа	0,892	
Механічний ККД $\eta_m$	0,81	
Ефективний ККД $\eta_e$	0,35	
Ефективна питома витрата палива $g_e$ , г/(кВт · год)	239,2	
Необхідний літраж двигуна $V'_l$ , л	3,4	
Необхідний робочий об'єм циліндра $V_b$ , л	0,85	
Розрахунковий діаметр циліндра $D_p$ , мм	97,2	
Розрахункова потужність повірочного двигуна $N_{ср}$ , кВт	66	
Площа поршня $F_n$ , см <sup>2</sup>	94,9	
Дійсний літраж двигуна $V_l$ , л	4,8	
Номинальний ефективний крутний момент $M_e$ , Н·м	350,5	
Годинна витрата палива $G_n$ , кг/год	15,8	
Літрова потужність двигуна $N_l$ , кВт/л	13,6	
Питома поршнева потужність $N_n$ , кВт/дм <sup>2</sup>	17,3	

Використовуючи дані (див. табл. 2, 4) порівняємо, за результатами теплового розрахунку двигуна 2Ч11,0/13,0 та 2ЧН11,0/13,0 деякі основні експлуатаційні показники дизеля з наддуванням та



без (Таблиця 5).

Таким чином дані таблиці 5 будемо використовувати у якості вихідних для розрахунку регуляторної характеристики двигуна.

Скористаємося аналітичним методом [5]. При використанні аналітичного методу поточну ефективну потужність  $N_{ex}$  розраховуємо, задаючись частотою обертання  $n_x$ , за емпіричною формулою [5], [6]:

$$N_{ex} = N_e \cdot \frac{n_x}{n_H} \cdot \left[ A + B \cdot \frac{n_x}{n_H} - B \cdot \left( \frac{n_x}{n_H} \right)^2 \right] \quad (1)$$

де  $N_e$  – номінальна ефективна потужність двигуна, кВт;  $n_H$  та  $n_x$  – номінальна та поточна частоти обертання колінчастого валу,  $xv^{-1}$ ; А, Б та В – коефіцієнти, що залежать від типу двигуна [5], приймаємо  $A = 0,87$ ;  $B = 1,13$ ;  $V = 1$ .

Поточні значення питомої витрати палива  $g_{ex}$  розраховуємо за формулою [5], [6]:

$$g_{ex} = g_e \left[ \Gamma - D \cdot \frac{n_x}{n_H} + Ж \cdot \left( \frac{n_x}{n_H} \right)^2 \right] \quad (2)$$

де  $g_e$  – ефективна питома витрата палива на номінальному режимі (визначається з теплового розрахунку),  $г/(кВт \cdot год)$ ;  $\Gamma$ ,  $D$  та  $Ж$  – коефіцієнти, що залежать від типу двигуна [5], приймаємо  $\Gamma = 1,55$ ;  $D = 1,55$ ;  $Ж = 1$ .

Таблиця 5

**Порівняння показників турбодизеля та двигуна-прототипу на номінальному режимі**

Показники	Значення		Відхилення, %
	Базові	Проектні	
Експлуатаційна потужність (номінальна), кВт (к.с.)	45,2 (61,45)	66 (89,7)	+46
Частота обертання колінчастого валу при номінальній потужності, об/мин	1800	1800	0
Питома витрата палива при номінальній потужності, $г/кВт \cdot год$ ( $г / к.с. \cdot год$ )	245 (180)	239,2 (176)	-2,37
Діаметр циліндра, мм	110	110	0
Хід поршня, мм	130	130	0
Коефіцієнт наповнення $\eta_v$	0,84	0,88	+4,7
Ступінь підвищення тиску повітря в компресорі, $\pi_k$	1	1,45	+45
Густина свіжого заряду при вході в циліндр, $кг/м^3$	1,18	1,51	+27,9

За формулами (1) і (2) проводимо розрахунок коректорної вітки регуляторної характеристики.

Регуляторна вітка регуляторної характеристики характеризується прямолінійною залежністю показників двигуна від частоти обертання колінчастого валу  $n$ . Тому, регуляторна вітка не розраховується, окрім єдиної точки – максимальної частоти холостого ходу  $n_{max.x.x.}$ .

Максимальне значення частоти обертання за зовнішньою регуляторною характеристикою визначаємо із залежності [5]:

$$n_{max.x.x.} = (1,06 \dots 1,07) \cdot n_H \quad (3)$$

Ефективний крутний момент  $M_e$  і годинну витрату палива  $G_n$  двигуна визначаємо за формулами [6]:

$$M_e = \frac{9550 \cdot N_e}{n} \quad (4)$$

$$G_n = \frac{g_e \cdot N_e}{1000} \quad (5)$$

Таким чином, використовуючи формули (1), (2), (4) та (5), розраховуємо коректорні вітки регуляторної характеристики, за допомогою табличного редактора Microsoft Excel, змінюючи частоту обертання  $n$  з кроком  $100 xv^{-1}$  від номінальної до мінімальної по зовнішній регуляторній характеристиці двигуна 4ЧН11,0/13,0. Теж саме повторюємо для двигуна 4ЧН11,0/13,0.

За результатами розрахунку будемо регуляторну характеристику двигуна в середовищі Microsoft Excel, яка складається з кривих  $N_e = f(n)$ ,  $M_e = f(n)$  для двигуна 4ЧН11,0/13,0 і  $N_e = f(n)_{турбо}$ ,  $M_e = f(n)_{турбо}$  для двигуна 4ЧН11,0/13,0 (рис. 2) та  $G_n = f(n)$ ,  $g_e = f(n)$  для двигуна 4ЧН11,0/13,0 і  $G_n = f(n)_{турбо}$ ,  $g_e = f(n)_{турбо}$  для двигуна 4ЧН11,0/13,0 (рис. 3).

Графіки характеристик (див. рис. 2) показують наглядно збільшення енергетичних показників,




а на рис. 3 – збільшення економічних показників, тобто зменшення витрати палива на всіх режимах роботи двигуна при використанні турбонаддування. Ці ж результати показані на номінальному режимі в таблиці 5, в цифрах.

Побудувавши графіки, знаходимо на них точки, при яких частота обертів  $n$ , відповідає максимальним значенням потужності  $N_e$  та крутного моменту  $M_e$  (так звані характерні точки). З аналізу характеристик, встановлюємо: номінальна частота (частота, при якій потужність  $N_e$  максимальна) становить  $1800 \text{ хв}^{-1}$  (номінальний режим), а частота, при якій крутний момент  $M_e$  досягає максимуму –  $1000 \text{ хв}^{-1}$  (режим перевантаження).

Для цих режимів необхідно порахувати витрату повітря двигуна, за формулою [7]:

$$G_{\text{пов}} = \left( \frac{120}{\tau_{\text{дв}}} \right) \cdot i \cdot V_h \cdot n \cdot \rho_k \cdot \eta_v \quad (6)$$

де  $G_{\text{пов}}$  – витрата повітря,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;  $\tau_{\text{дв}}$  – тактність (кількість тактів за робочий цикл).

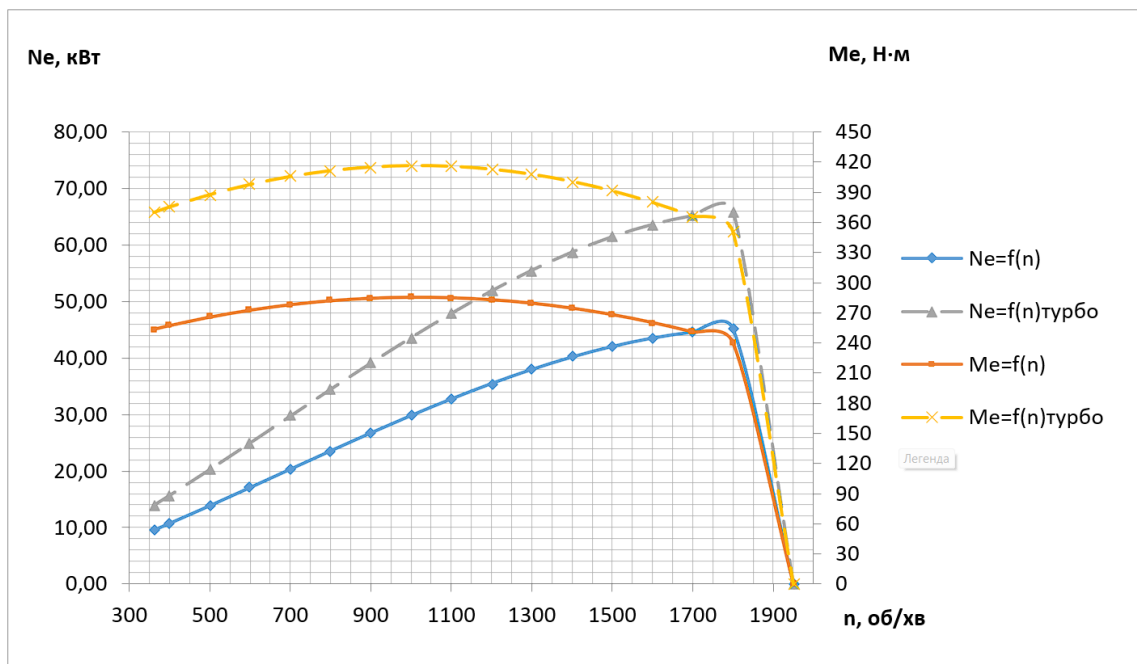

**Рис. 2. Криві регуляторних характеристик: залежності ефективної потужності  $N_e$  від частоти обертів  $n$  ( $N_e = f(n)$  двигуна 4Ч11,0/13,0 та  $N_e = f(n)_{\text{турбо}}$  двигуна 4ЧН11,0/13,0); залежності ефективного крутного моменту  $M_e$  від частоти обертів  $n$  ( $M_e = f(n)$  двигуна 4Ч11,0/13,0 та  $M_e = f(n)_{\text{турбо}}$  двигуна 4ЧН11,0/13,0).**

Використовуючи формулу (6) та дані таблиць 1, 2 та 4, рахуємо витрату для варіантів із наддуванням та без наддування на режимах номінальному і максимального крутного моменту:

- витрата палива двигуном 4Ч11,0/13,0 на номінальному режимі  $N_{e\text{ном}}$

$$G_{\text{пов.}N_{e\text{ном}}} = \left( \frac{120}{4} \right) \cdot 4 \cdot 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 1800 \cdot 1,18 \cdot 0,849 = 266,2 \frac{\text{кг}}{\text{год}};$$

- витрата палива двигуном 4Ч11,0/13,0 на режимі перевантаження  $M_{e\text{max}}$


$$G_{\text{пов.}M_{e\text{max}}} = \left( \frac{120}{4} \right) \cdot 4 \cdot 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 \cdot 1,18 \cdot 0,849 = 147,9 \frac{\text{кг}}{\text{год}};$$

- витрата палива двигуном 4ЧН11,0/13,0 на номінальному режимі  $N_{e\text{ном}}$

$$G_{\text{пов.}N_{e\text{ном.турбо}}} = \left( \frac{120}{4} \right) \cdot 4 \cdot 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 1800 \cdot 1,5 \cdot 0,88 = 350,6 \frac{\text{кг}}{\text{год}};$$

- витрата палива двигуном 4Ч11,0/13,0 на режимі перевантаження  $M_{e\text{max}}$

$$G_{\text{пов.}M_{e\text{max}}} = \left( \frac{120}{4} \right) \cdot 4 \cdot 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 \cdot 1,5 \cdot 0,88 = 194,8 \frac{\text{кг}}{\text{год}}.$$

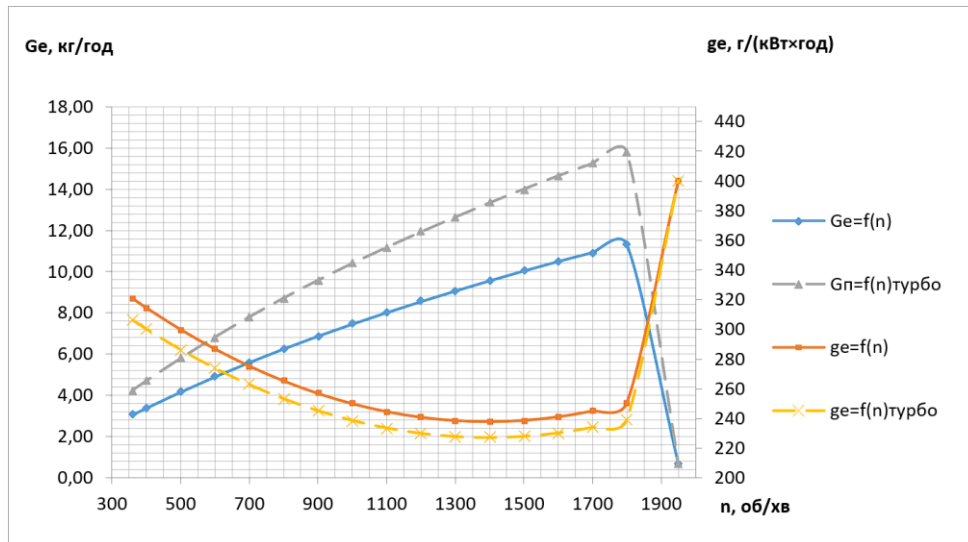

**Рис. 3. Криві регуляторних характеристик: залежності годинної витрати палива  $G_n$  від частоти обертів  $n$  ( $G_n = f(n)$  двигуна 4Ч11,0/13,0 та  $G_n = f(n)_{турбо}$  двигуна 4ЧН11,0/13,0); залежності ефективної питомої витрати палива  $g_e$  від частоти обертів  $n$  ( $g_e = f(n)$  двигуна 4Ч11,0/13,0 та  $g_e = f(n)_{турбо}$  двигуна 4ЧН11,0/13,0).**

Результати розрахунку витрати повітря за формулою 6, заносимо в таблицю 6:

Як бачимо з таблиці 6, витрата повітря залежить від ступені наддування та режиму роботи двигуна. При використанні наддування витрата повітря збільшується за однакових розмірів циліндра двигуна. Крім того витрата повітря падає зі збільшенням навантаження, що пояснюється зниженням частоти обертання колінчастого валу  $n$  (див. формулу 6), з якою зменшується частота тактів впуску за одиницю часу і відповідно швидкість повітряного потоку при впуску.

**Таблиця 6**

**Витрата повітря двигунів 4Ч11,0/13,0 та 4ЧН11,0/13,0 на різних режимах роботи**

№ п/п	Показник	Значення, кг/год	
		На номінальному режимі $N_{enom}$	На режимі перевантаження $M_{emax}$
1	Витрата палива двигуном 4Ч11,0/13,0	266,2	147,9
2	Витрата палива двигуном 4ЧН11,0/13,0	350,6	194,8

Для співставлення характеристик роботи двигуна 4ЧН11,0/13,0 з характеристиками турбокомпресора, скористаємося компресорними характеристиками [7] (рис. 4).



**Рис. 4. Співставлення розрахункових характерних точок витрати повітря двигуна 4ЧН11,0/13,0 на режимі  $N_e = N_{enom}$  та  $M_e = M_{emax}$  з компресорними характеристиками турбокомпресорів, що використовуються на тракторних двигунах.**



Для цього наносимо точки витрати повітря двигуном 4ЧН11,0/13,0 на номінальному режимі  $N_{enom}$  та режимі перевантаження  $M_{emax}$  на турбокарту (див. рис. 4).

Як бачимо, найбільш близький по характеристиках турбокомпресор, що підходить до двигуна 4ЧН11,0/13,0 по витраті повітря  $G_{пов}$  – це компресор марки ТКР-6, що забезпечить стабільне наддування даного двигуна на всіх режимах його роботи. Ще один турбокомпресор – ТКР-7, що може забезпечити роботу двигуна 4ЧН11,0/13,0 на номінальному режимі і режимах близьких до нього, проте не буде забезпечувати роботу цього двигуна на режимі перевантаження (максимального крутного моменту) (див. рис. 4).

Враховавши всі розрахунки, можна зробити висновок, що для форсування двигуна Д-65 буде доцільно використати ТКР-6. Дана марка турбокомпресора буде найефективніше працювати на всіх режимах роботи двигуна.

#### 4. Висновки

1. Обґрунтовано актуальність технології переобладнання тракторних дизелів з вільним впуском, турбонаддуванням повітря на впуску.

2. Розроблено методику підбору марки турбокомпресора при переобладнанні старих та дешевих марок тракторних дизелів, яка ґрунтується:

- на тепловому розрахунку, в результаті якого визначаються показники робочого циклу двигуна без наддування, які є вихідними даними для визначення експлуатаційних показників цього двигуна і порівняння їх з паспортними даними для перевірки адекватності теплового розрахунку;

- на тепловому розрахунку цього ж двигуна в умовах наддування впускного повітря, в результаті якого визначаються показники робочого циклу зміненого типу двигуна для визначення його експлуатаційних показників і порівняння їх з базовим варіантом;

- на побудові зовнішніх регуляторних характеристик двигуна однієї розмірності з наддуванням і без для порівняння їх експлуатаційних характеристик на різних режимах роботи;

- на аналізі характеристик, що дає можливість визначити частоту обертання колінчастого валу  $n$  на двох характерних режимах – номінальному  $N_e = N_{enom}$  та режимі перевантаження  $M_e = M_{emax}$ ;

- на визначенні витрати повітря двигуна з наддуванням на двох характерних режимах в залежності від частоти обертання колінчастого валу  $n$ ;

- на співставленні розрахункових характерних точок витрати повітря двигуна з наддуванням із компресорними характеристиками турбокомпресорів, на основі чого проводиться вибір моделі турбокомпресора;

3. Порівняльний розрахунок однорозмірних двигунів – 4Ч11,0/13,0 без наддування та 4Ч11,0/13,0 з наддуванням показав, що внаслідок переобладнання потужність двигуна зростає на 46 %, а питома витрата палива знизиться на 2,37 % порівняно з базовим варіантом.

4. Враховуючи проведені дослідження, можна стверджувати, що для форсування потужності двигуна Д-65 найбільше підходить серійний турбокомпресор ТКР-6, що дає гарний приріст потужності та збільшення економічності, і в результаті підвищення енергоефективності енергетичного засобу в цілому.

#### Список використаних джерел

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Редакція від 25.10.2022 р.
2. Добавка потужності турбонаддувом, як це відбувається. URL : <https://turborotor.com.ua/uk/articles/86-dobavka-potuzhnosti-turbonadduvom-jak-ce-vidbuvaetsja>
3. ООО "Turbo-Dnepr" Запчасти к тракторам ЮМЗ МТЗ Т-40. URL: <https://alyans-turbo.com.ua/ua/p238768825-komplekt-pereoborudovaniya-dvigatelya.html> (дата звернення 23.03 2023).
4. Рябошапка В. Б. П'ясецький А. А., Єленич А. П. Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування. *Техніка, енергетика, транспорт АПК*. 2019. № 4 (103). С. 75–87.
5. Розрахунок і побудова тягової характеристики трактора та динамічної характеристики автомобіля. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / В.Ф. Анісімов, А.А. П'ясецький, В.Б. Рябошапка. Вінниця: ВНАУ, 2010. 86 с.
6. N. Kaletnik, V. Mazur, I. Gunko, V. Ryaboshapka, V. Bulgakov, V. Raide, R. Ilves, J. Olt. Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel. *Agronomy Research*. 2020. № 18 (1). P. 862–887.
7. Двигуни внутрішнього згорання: Серія підручників у 6 томах. Т.1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України, проф. А.Ф. Шеховцова. Харків: Видавн. центр НТУ "ХПІ", 2004. 493 с.



## References

- [1]. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoyu, z yevropeys'kykh storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. (2022). Redaktsiya vid 25.10.2022. [in Ukrainian].
- [2]. Dobavka potuzhnosti turbonadduvom, yak tse vidbuvayet'sya. URL: <https://turborotor.com.ua/uk/articles/86-dobavka-potuzhnosti-turbonadduvom-jak-ce-vidbuvayet'sya> [in Ukrainian]
- [3]. ООО "Turbo-Dnepr" Zapchasty k traktoram YUMZ MTZ T-40. URL: <https://alyans-turbo.com.ua/ua/p238768825-komplekt-pereoborudovaniya-dvigatelya.html> (data zvernennya 23.03.2023) [in Ukrainian]
- [4]. Ryaboshapka, V.B., P'yasets'ky, A.A., Yelenych, A.P. (2019). Forsuvannya potuzhnosti dyzel'noho dvyhuna za rakhunok vykorystannya turbonadduvannya. *Engineering, Energy, Transport AIC*, 4 (103), 75–87. [in Ukrainian]
- [5]. Anisimov, V.F., P'yasets'ky, A.A., Ryaboshapka, V.B. (2010). *Rozrakhunok i pobudova tyahovoyi kharakterystyky traktora ta dynamichnoyi kharakterystyky avtomobilya*. Metodychni vказivky do vykonannya kursovoyi roboty studentamy spetsial'nosti 6.100102 "Protsezy, mashyny ta obladnannya ahropromyslovoho vyrobnytstva". Vinnytsya: VNAU. [in Ukrainian]
- [6]. Kaletnik, H., Mazur, V., Gunko, I., Ryaboshapka, V., Bulgakov, V., Raide, V., Ilves, R., Olt, J. (2020). Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel. *Agronomy Research*, 18 (1), 862–887. [in English]
- [7]. Marchenka, A.P., Shekhovtsova, A.F. (2004). *Dvyhuny vnutrishn'oho z'horyannya: Seriya pidruchnykiv u 6 tomakh. T.1. Rozrobka konstruktsiy forsovanykh dvyhuniv nazemnykh transportnykh mashyn*. Kharkiv: Vydavn. tsentr NTU "KHPI". [in Ukrainian]

**CHOOSING A TURBOCOMPRESSOR MODEL FOR CONVERTING FREE INLET DIESELS TO TURBOCHARGED DIESELS**

*The use of supercharged diesel engines improves the combustion process, increases the efficiency of the engine and the overall efficiency of its operation. As a concomitant beneficial effect, there is an increase in the environmental performance of the engine. All of the above factors are particularly relevant for solving the problem of converting so-called "atmospheric" diesel engines into turbocharged engines, and the objects of conversion can be a fleet of old engine models that have not exhausted their resource. The results of the research of this article can be used for the implementation of the association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, in particular, Chapter 6 and Chapter 17 of Chapter V. The purpose of the article is creation of a methodology for determining turbocharger parameters, based on engine intake process parameters and selection, based on these parameters, of a turbocharger model for conversion of "atmospheric" turbocharged diesels. The research methods are based on the thermal calculation of the Hrynevetsky-Mazing engine, the calculation of the regulatory characteristic of the engine according to the cubic trinomial equation, the determination of the characteristic modes of the engine according to the regulatory characteristic, the calculation of the air consumption by the engine depending on the speed of rotation of the crankshaft in different modes of operation of the engine and the superimposition of the obtained results of the air consumption on the "turbo card" of the turbocharger, which allows you to establish the correspondence of the turbocharger model to the engine brand. Calculations were carried out using the mathematical editor Mathcad and Microsoft Excel spreadsheets.*

*The results of the obtained calculations and the methodology can be the basis for the development of recommendations for the choice of a turbocharger when converting "atmospheric" diesel engines with turbocharging. Such recommendations will be useful to agricultural producers, in which the tractor fleet has old brands of tractors with non-supercharged engines that have not exhausted their resource.*

**Key words:** engine power, turbocharging, turbocharger, turbocard, engine characteristics, air consumption, engine operation mode.

**F. 6. Fig. 4. Table. 6. Ref. 7.**

**ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ**

**Рябошапка Вадим Борисович** – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету (вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна, email: [vadym@vsau.vin.ua](mailto:vadym@vsau.vin.ua), <https://orcid.org/0000-0003-1812-1030>).

**Нагорняк Іван Олександрович** – студент 2-го курсу інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету (вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна, email: [ivannagornak65@gmail.com](mailto:ivannagornak65@gmail.com)).

**Vadim Ryaboshapka** – Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Agricultural Engineering and Technical service of Internal Combustion Engines and Alternative Fuel Resources, Vinnitsa National Agrarian University (3, Sunny St., Vinnitsa, 21008, Ukraine, email: [vadym@vsau.vin.ua](mailto:vadym@vsau.vin.ua), <https://orcid.org/0000-0003-1812-1030>).

**Ivan Nahorniak** – student of the Engineering and Technology Faculty of the Vinnytsia National Agrarian University (Sonyachna St., 3, Vinnytsia, 21008, Ukraine, email: [ivannagornak65@gmail.com](mailto:ivannagornak65@gmail.com)).